

SIRENES BEATEK 150

A Campanha Prato 150 foi projetada para indústrias, comércios, escolas, ginásios e outros estabelecimentos que necessitem de sinalização na troca de turnos ou períodos que acoplada ao relógio controlador horário TOKCERTO III PLUS, pode ser acionada automaticamente.



Dados Técnicos

Alimentação	Consumo	Potência	Pressão Sonora @1m	Peso Líq.	Dimensões ØxP
127 VAC +- 10%	369mA	47W	95db	860g	148x62mm
220 VAC +- 10%	265mA	58W	95db		

IMPORTANTE:

- Uso Intermitente Máx. 1min
- Equivalente ao IP20. Não protegido da chuva.

Instalação Elétrica

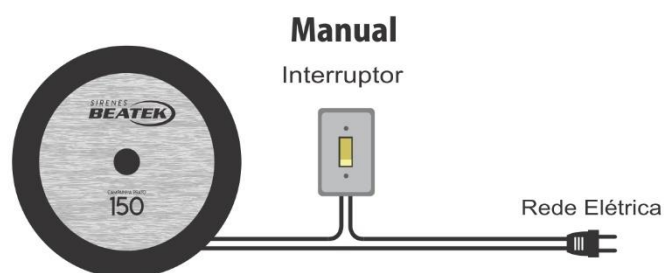
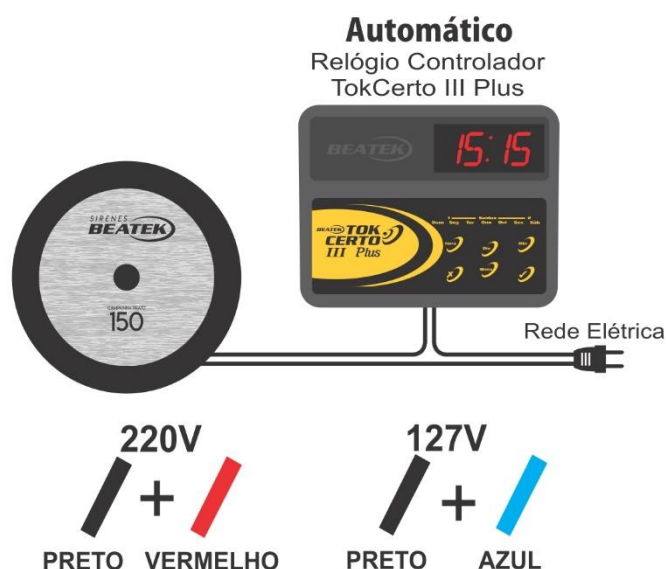


Instalação Mecânica

Fácil Acesso aos
Parafusos de Fixação



Dimensões

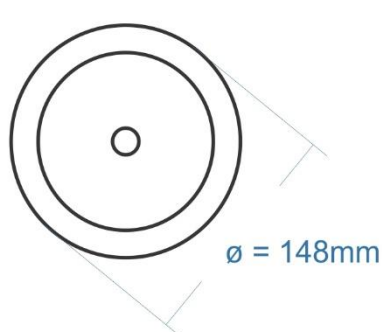

Kit Parafusos:

2 Parafusos
Auto atarraxantes
4,5x40mm ou equivalentes



2 Buchas Tam.: 8

