

MODELO : S-6/30V-O-I

(Oscilador Interno)





Características Técnicas*	Unid.	Mín.	Tip.	Máx
Tensão de Alimentação	VCC	6	24	30
Corrente de Operação	mA	2	5	6
Frequência de Sinal	kHz	2,3	2,7	3,1
Frequência de Chaveamento	Hz	0,85	1,35	1,85
Tipo de Sinal	kHz	Intermitente		
Nível de Pressão Sonora	dB	80 ¹		
Temperatura de Operação	°C	0°		+60°
Temperatura de Armazenamento	°C	-40°		+80°
Peso Aproximado	g	12		


* Características técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso

(I) Alimentação 24VCC


Medido a 1m de distância da fonte sonora.

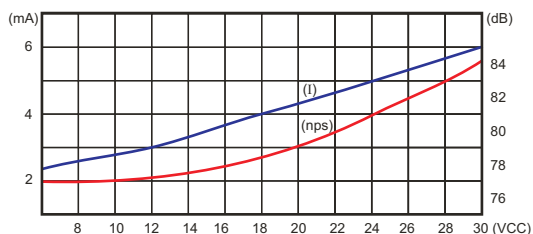

Vista Frontal



Perfil



Moldura
Rosqueável

Distância entre pinos : 25,4 (1'')

Medidas: mm