REV.	REVISÃO NOTA (REVISION NOTE)	DATA DATE	ASSINATURA SIGNATURE	NOME NAME
--	-- --	00/00/00		-- --

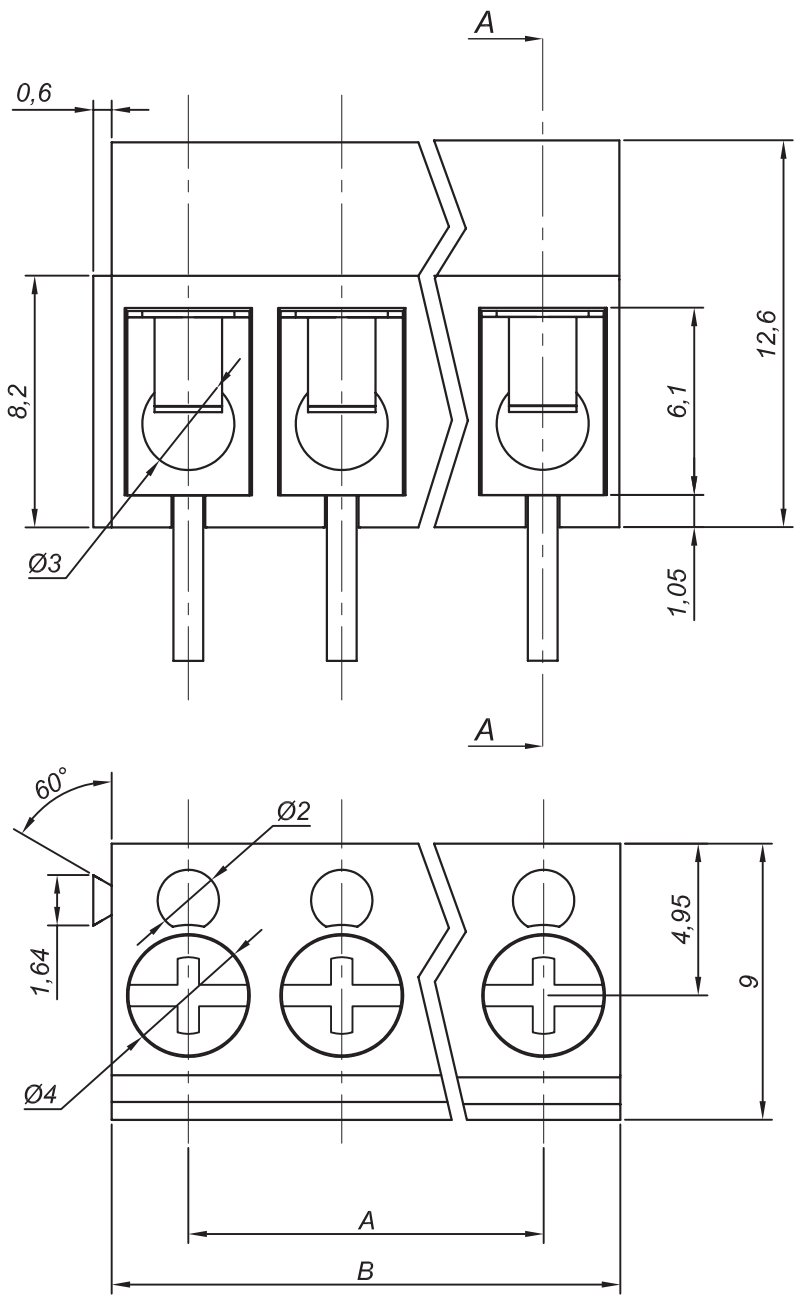

Corte AA

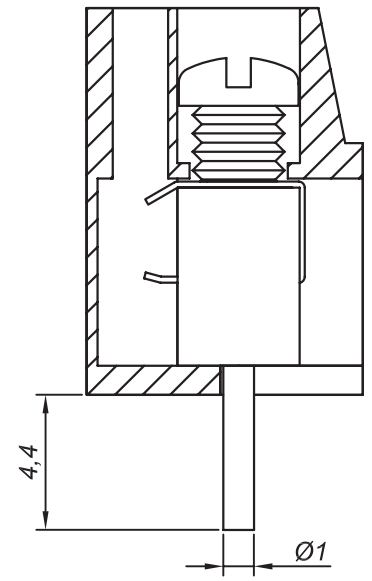

TA - XX X 1

N° de Vias

Opção de Posições

Cor
1= Azul

Opção de Posições

N0 = Padrão (todos os pólos com borne)
N1= Intercalado primeiro com borne
N2= Intercalado primeiro sem borne

Vias	A	B
02	5	10
03	10	15

Especificações Técnicas:

Corrente Nominal : 10 A
Resistencia de Isolação : 5000M ohms min.
Rigidez Dielétrica : 3000V CA/ 1 minuto
Temperatura de Utilização : -25°C à +90°C
Terminal: Aço estanhado
Borne: Latão estanhado
Parafuso: Aço bicromatizado
Secção máxima do fio: 2,5mm²
Material do Alojamento : Termoplastico reforçado com Fibra de Vidro UL94-HB

ITEM	QUANT.	TITULO/NOME , DESCRIÇÃO (TITLE/ NAME, DESIGNATION)	MATERIAL (MATERIAL)	ARQUIVO/REFERENCIA (FILE/REFERENCE)
01	01	TA	--	TA

AS DIMENSÕES NÃO DEVEM SER MEDIDAS NO DESENHO / THE DIMENSIONS CANNOT BE MEASURED ON THE DRAWING

TOLERÂNCIA NÃO INDICADAS NOT INDICATED TOLERANCES			DESENHISTA DESIGNER	PROJETISTA PLANNER	VISTO CHECK
0 ≤ 5 ±0,1	70 ≤ 250 ±0,4	NOME NAME	Ricardo		
5 ≤ 20 ±0,2	X ≥ 250 ±0,6	DATA DATE	29/09/08		
20 ≤ 70 ±0,3	Angular ±1°				
DIMENSÕES EM mm DIMENSIONS IN mm				FORMATO A3	

TITULO (TITLE)

TA

As informações contidas neste desenho são de propriedade da Cromax Eletrônica Ltda. e não podem ser reproduzidas parcial ou totalmente ou cedida a terceiros sem previa autorização.

The informations contained in this drawing are of property of Cromax Eletrônica Ltda. and they cannot be reproduced partially or totally or given the third without previous authorization.

DESENHO N° (PART NUMBER)	REVISÃO(REVISION)	ESCALA(SCALE)
TA	01	--

C:\...\TA.DWG