

# SONALARME

## Buzzer Piezoelétrico

### S-5/18V-O-C



(Oscilador Interno)



Características Técnicas*	Unid.	Mín.	Típ.	Máx.
Tensão de Alimentação	Vcc	5	12	18
Corrente de Operação	mA	2	5	8
Frequência de sinal	KHz	2,4	2,8	3,2
Tipo de Sinal		Contínuo		
Nível de Pressão Sonora**	dB	80		
Temperatura de Operação	°C	0		60
Temperatura de Armazenamento	°C	-40		80
Peso Aproximado	g	12		

\*Características Técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso.

\*\*Alimentação (12Vcc) – Medida a 1m da fonte sonora.

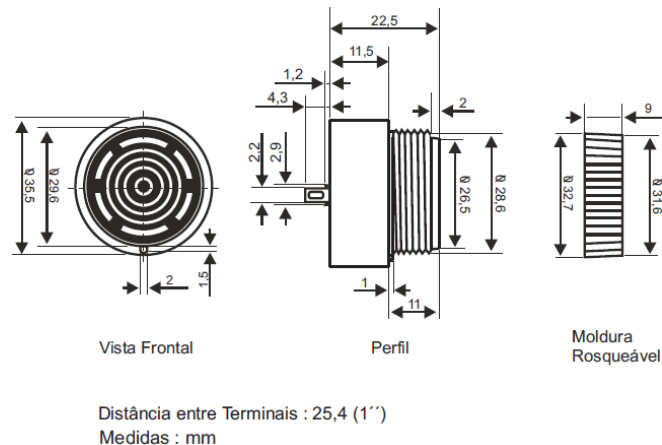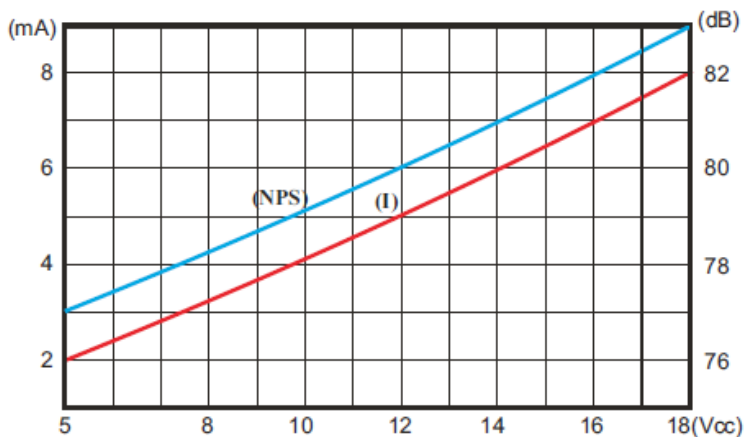

Made in Brazil