

B6 male 6-pole, screw t., 500 V, 16 A

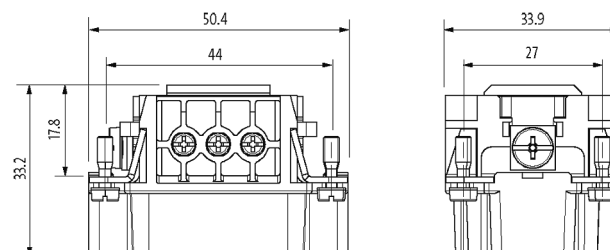
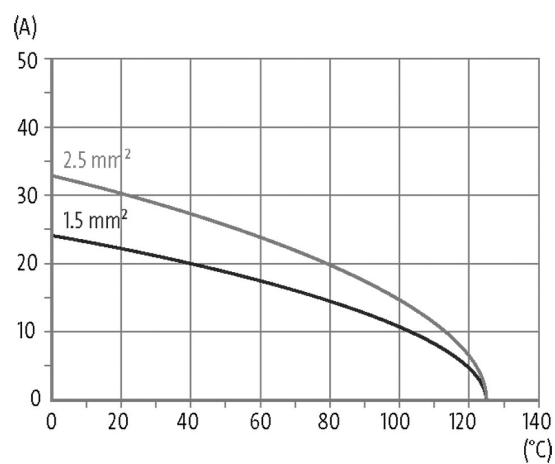
B6

Macho

6 polos

Terminais parafuso

Os dados técnicos serão garantidos apenas com componentes Murrelektronik.

[Link do produto](#)**Ilustração**

Produto pode diferir da imagem

Aprovações

**General data**

Type	Macho
Size	B6
Pollution Degree	3
Dimensions H×W×D	33.2×33.9×50.4 mm
Material (contact carrier)	PA GF
Material (contact)	Latão
Material (contact surface)	Ag
Flammability class	V-0 (acc. to UL 94)
Climatic category	40/125/10
Temperature range	-40...+125 °C

Technical Data

No. of poles	6 + PE
Connection	Terminais parafuso
Connection cross section	0.5...2.5 mm ² (AWG 20...14)
Wire-Ø incl. isolation	max. 3.6 mm
Stripping length	7.5 mm
Operating voltage	500 V AC/DC
Operating current	16 A
Over voltage category	III
Material group	IIIb
Rated surge voltage	6.0 kV
Contact resistance	≤ 5 mΩ
Isolation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
Mating cycles	min. 500
Insertion and withdrawal force	< 35 N
Holding force	> 150 N
Tightening torque (clamp screw)	min. 0.5 Nm

Cables

Current load capacity	vide curva de eficiência
-----------------------	--------------------------

Dados comerciais

Classificação fiscal	85366990
EAN	4048879638760
eClass	27143424
País de origem	CZ
Quantidade por embalagem	1