

ELETRODUTOS, TUBOS E ACESSÓRIOS


DESCRIÇÕES TÉCNICAS

Matéria Prima	Termoplástico
Norma	Eletroduto atende a norma ABNT NBR 15465
Bitolas	½", ¾" e 1"
Cor	Branco
Informações Gerais:	O tubo apresenta a espessura das paredes menores, não atendendo ao dimensional da norma ABNT NBR 15465

UTILIZAÇÃO E DIMENSÕES

ELETRODUTO E TUBO


Utilizados para a passagem dos condutores entre caixas em instalações aparentes. Os eletrodutos e tubos possuem 3 metros de comprimento.

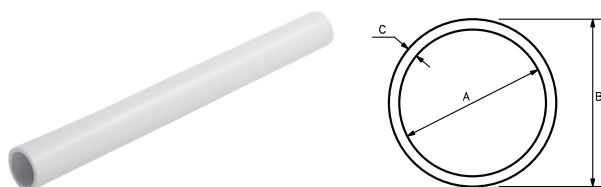

Bitola	Eletroduto			Tubo		
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
½"	17	21	2	18,4	21	1,3
¾"	21	26	2,5	23,4	26	1,3
1"	27	33	3	30,4	33	1,3

CONECTOR DE SAÍDA PARA ELETRODUTO

Utilizado para conectar os eletrodutos nas caixas.

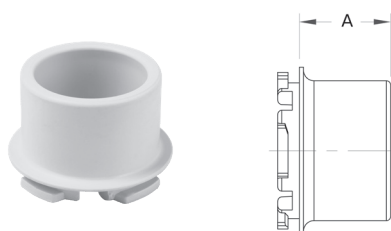

Bitola	A (mm)
½"	22
¾"	22
1"	28

LUVA DE EMENDA

Utilizada para a ligação de duas ou mais caixas.

