

FICHA TÉCNICA

ESTAÇÃO DE SOLDA DIGITAL HK-937

CÓD. UCB: 21Q004 – 127V CÓD. UCB: 21Q005 – 220V

A Estação de Solda Digital **Modelo HK-937** se destaca por facilitar a remoção e a soldagem de componentes PTH e SMD, pela faixa de temperatura ajustável e display digital. Seu aquecimento rápido, com o ajuste adequado de temperatura, facilitam a remoção do componente.



Especificações Gerais

Pico de Potência: 127V-45W / 220V-60W

Potência Nominal: 45W / 60W

Frequência: 60HzTensão de Saída: 24V

Tensão de Alimentação: 127V ou 220V (60Hz)

Resistência: Cerâmica

• Controle de Temperatura: Digital (Botão)

Temperatura Ajustável: 200°C (392°F) a 480°C (896°F)


Dimensões: 93 x 120 x 140mmPeso: Aproximadamente 1,3Kg

Especificações Técnicas

- Travamento de temperatura no cartão (Card.).
- Calibração via Trimpot externo orifício de calibração "CAL".
- Antiestática ESD.
- Alcance de temperatura com resolução de 0°C ~350°C em 70 segundos.
- Recuperação térmica 18 segundos.
- Certificado INMETRO.
- Entrada de aterramento para pulseira ESD.



FICHA TÉCNICA

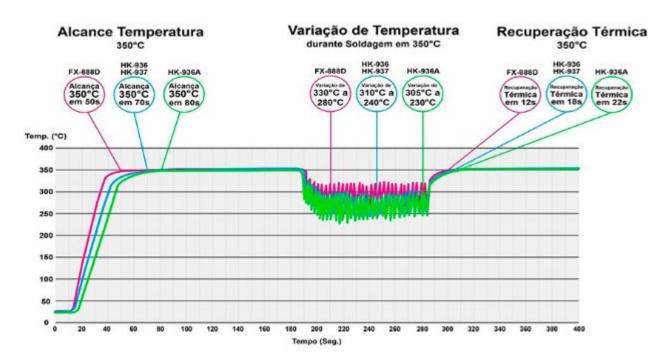

Itens Inclusos

- Cartão de Acesso 1 peça
- Ferro de Solda HK-900C 1 peça
- Esponja Vegetal 1 peça
- Suporte para Ferro de Soldar 1 peça
- Manual de Instruções 1 peça
- Cabo de Aterramento 1 peça

Acessórios Opcionais / Reposição

| • | Ferro de Solda | r HK-900A (21J411 | .) |
|---|----------------|------------------------------|----|
| • | Resistência | (21J414 | .) |
| • | Baquelite | (21J418 | 3) |
| • | Tubo Metálico | (21J415 |) |
| • | Ponta cônica | (21J056), (21J046) e (21J047 | ') |
| • | Ponta fenda | (21J027) e (21J048 | 3) |
| • | Ponta Concha | (21J197 | ') |
| • | Ponta faca | (21J179 |)) |
| • | Termômetro p | ara Aferição HK-191A(21J034 | 4) |

Garantia

Esse produto tem garantia de 12 (doze) meses, em condições normais de uso, contra defeitos de material e fabricação, mediante apresentação da nota fiscal.

^{*}Foto meramente ilustrativa. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.